

SlimLine - A elegância está na moda

A nova linha de secadores da Miele



DADOS TÉCNICOS

Secadores	PT 8301	PT 8301 COP	PT 8303
Design			
Carga frontal, abertura de porta [Ø mm]	520	520	520
Sistema de secagem			
Evacuação / circulação do ar	•	•	•
Sucção do ar / evacuação do ar	DN 150	DN 150	DN 150
Potências			
Carga 1:25 - 1:20 [kg]	12 - 15	12 - 15	12 - 15
Volume de tambor [l]	300	300	300
Comando			
Profitronic B, comando por selecção de tempo	•	-	-
Profitronic B COP, comando por selecção de tempo	-	•	-
Profitronic B Plus, comando por medição de humidade residual	-	-	•
Possibilidades de ligação			
Mealheiro	-	•	-
Ligação eléctrica (aquecimento eléctrico), opcional			
3N AC 380 - 415 V 50 Hz	•	•	•
Protecção [A]	3 x 15	3 x 15	3 x 15
3 AC 220 - 240 V 50 Hz	•	-	-
Protecção [A]	3 x 50	-	-
Ligação eléctrica (aquecimento a gás)			
1N AC 220 - 240 V 50 Hz	•	•	•
Protecção [A]	1 x 10	1 x 10	1 x 10
Aquecimento			
Opções	Eléctrica / Gás	Eléctrica / Gás	Eléctrica / Gás
Medidas e peso			
Dimensões externas A / L / P [mm]	1800 / 711 / 1089	1800 / 711 / 1089	1800 / 711 / 1089
Peso líquido, versão eléctrica [kg]	139	139	139
Peso líquido, versão gás [kg]	145	145	145
Revestimento exterior			
Frente e tampo em azul Octo, laterais e traseira galvanizadas	•	•	•
Frente, laterais e tampo em azul octo, traseira galvanizada	o	o	o
Painel do rodapé, azul octo	o	o	o

• = standard, o = optional, - = não disponível




Fácil de transportar

Os novos secadores SlimLine da Miele, representam a solução ideal onde o acesso ao local é limitado. Com uma largura de apenas 711 mm, estes secadores conseguem passar portas de dimensões standard e podem ser instalados num espaço reduzido. A base aberta, facilita o seu transporte com o uso de um porta-paletes. Opcionalmente, esta base pode ser tapada com um painel da mesma cor da frente da máquina, azul octo.



Resultados de secagem otimizados

Todos os tambores dos secadores de roupa SlimLine, têm um fluxo de ar longitudinal. Desta forma, existe maior exposição de ar quente na roupa, resultando numa intensa mas suave secagem.

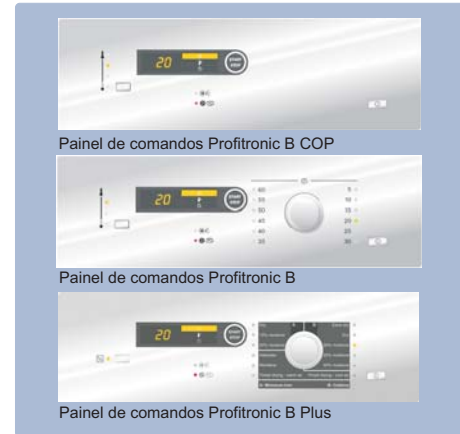

Comando de programas Miele

Para as diferentes áreas de aplicação o utilizador pode seleccionar a melhor solução individual a partir de 3 conceitos de comando diferentes. As variantes base (Profitronic B COP, Profitronic B e Profitronic B Plus) funcionam com programas por selecção de tempo e/ou programas fixos. O utilizador selecciona o tempo de funcionamento ou a humidade residual pretendida.

Este comando é uma inovação da fábrica de componentes e comandos electrónicos Miele, constituindo mais um exemplo do rigor de fabrico incomparável aplicado a todas as máquinas de secar roupa da Miele.